

製品仕様書

客先	
製品名	NTSM270 V400



製品仕様書変更履歴			
バージョン	変更内容	旧バージョン	新バージョン
v1907.3	初発行		

製品紹介

- ★ 27 インチワイドモニター、1920x1080(FHD) 解像度
- ★ AHVA、視野角（上下/左右）：178°/178°
- ★ 金属製ハウジングは、他のさまざまな取り付けブラケットのオプションで利用可能です。
- ★ 台湾製造、3年製品保証（パネルも含めて）
- ★ 各厳しい環境に対応可能
- ★ 高輝度パネルは、アウトドアではご利用いただけます。（オプション）
- ★ 電源：100~240VAC や DC 9V~36V 入力対応（オプション）
- ★ VGA / DVI / HDMI / DP（入力信号コネクタオプション）
- ★ RS232 によるリモートコントロール対応（オプション）
- ★ 自動輝度調整機能（オプション）
- ★ 液晶表面処理：アンチグレア/ 覗き見防止（プライバシーフィルム）/ 表面指紋防止等（オプション）
- ★ 医療用抗菌保護フィルムは、99.99%の有害細菌を除去できます（オプション）



Open-frame ブラケット



デスクスタンド



壁面用ブラケット



PSE



BSMI



FCC



CE



RoHS



ISO9001


ディスプレイ仕様

モデル番号	NTSM270X0-1X0XXXX-400*	液晶パネルのプロセス	VA Mode, Normally Black
画面サイズ	685.65 mm (27 インチ)	応答速度	12 msec.
有効表示エリア	597.6x336.2 mm	バックライト方式	LED (white LED)
解像度	1920x1080 (FHD)	視野角	178/178°
コントラスト比	3000:1	バックライト寿命	30000 時間
アスペクト比	16:9	使用周囲温度	0~50°C
最大表示色	16.7 百万色	保管周囲温度	-20~60°C
画素ピッチ	311.25x311.25 um	表面処理	アンチグレア、硬度 3H

* X = A~Z, 0~9(オプションの仕様による)

音源入出力仕様

	仕様	コネクタ端子
音源入力	ステレオ	TRS 端子Φ3.5mm
スピーカー	2W x2	

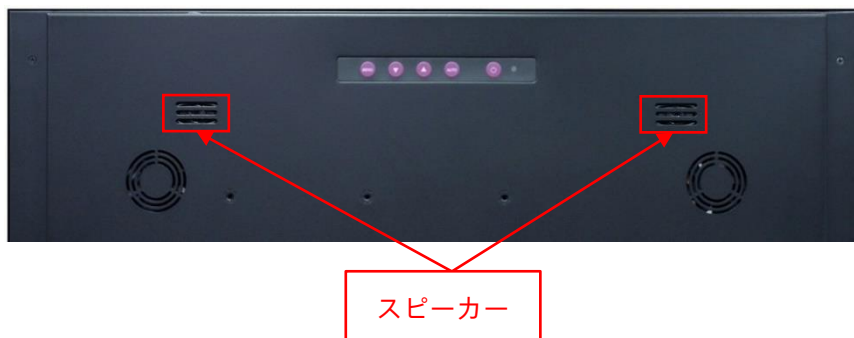

対応している OS

Windows	Win10, Win8, Win7, Vista, XP, Embedded XP, Win2000, CE.NET 4.x ↑
Linux	Kernel 2.6.24 ↑
Android	3.0 ↑
Mac	10.5.x ↑ (Intel CPU)

ディスプレイ仕様オプション

輝度			
	カンデラ	環境	モデル番号
スタンダード	300nits	一般(屋内)	NTSM270 N 0-1X0XXXX-400
オプション	1000nits	アウトドア/半屋外	NTSM270 A 0-1X0XXXX-400

ディスプレイ映像入力端子		
アイテム	端子	モデル番号
スタンダード	VGA+DVI	NTSM270X0-1X0XX 1 X-400
オプション 1	VGA+HDMI	NTSM270X0-1X0XX 2 X-400
オプション 2	VGA+HDMI+DP	NTSM270X0-1X0XX 3 X-400



スタンダード / VGA+DVI



オプション 1 / VGA+HDMI



オプション 2 / VGA+HDMI+DP

電源入力端子		
アイテム	仕様	モデル番号
スタンダード	12VDC、DC 標準端子 Φ2.1mm	NTSM270X0-1X0XXX 1 -400
オプション 1	12VDC、DC ロック付きプラグ Φ2.1mm	NTSM270X0-1X0XXX 2 -400
オプション 2	9~36VDC、フェニックスコンタクト端子台	NTSM270X0-1X0XXX P -400
オプション 3	100~240VAC、C14 AC プラグ	NTSM270X0-1X0XXX A -400



オプション 1 / ロック付き



オプション 2 /
フェニックスコンタクト端子台



オプション 3 / C14 AC プラグ

仕様オプション

ケース素材		
アイテム	仕様	モデル番号
スタンダード	亜鉛めっき鋼板 (SECC)	NTSM270X0-1X0 S XXX-400
オプション 1	ステンレス	NTSM270X0-1X0 L XXX-400
オプション 2	アルミニウム合金	NTSM270X0-1X0 A XXX-400

ケースの色		
	仕様	モデル番号
スタンダード	黒	NTSM270XX-1 B XXXXXX-400
オプション 1	銀	NTSM270XX-1 W XXXXXX-400
オプション 2	白	NTSM270XX-1 S XXXXXX-400
他のオプション	他の色	NTSM270XX-1 X XXXXXX-400


* X = A~Z, 0~9(色の仕様による)

ラジエーターファン		
アイテム	仕様	モデル番号
スタンダード	ファンなし	NTSM270X0-1X0X 0 XX-400
オプション	7枚羽/1.4W/4000 ファン回転数/最大 CFM:10.25/28 dB (ダブルファンで、一つは吸気、もう一つは排気)	NTSM270X0-1X0X F XX-400



仕様オプション

OSD ディスプレイ設定表示・調整機能		
	アイテム	内容
スタンダード	メニューボタン	ディスプレイ本体背面にのボタン
オプション 1	リモートコントロール	リモートコントロール、RS232 インターフェース (インストールする必要があります)
オプション 2	自動調光	周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する

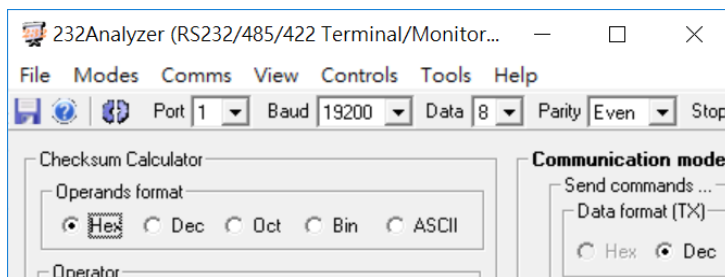

* リモートコントロール



表面保護フィルムオプション	
スタンダード	なし
オプション	ナノシルバー抗菌フィルム
オプション	アンチグレアフィルム
オプション	反射防止フィルム
オプション	汚れ、指紋防止フィルム
オプション	覗き見防止フィルム
オプション	UV カットフィルム




アクセサリ

アイテム	内容	数量
VGA ケーブル	D-Sub 15 ピン オス-オス, 1.2 メトル	1
オーディオケーブル	3.5mm オス-オス音源入力端子, 1.2 メトル	1
AC/DC アダプター	4.16A/12V CE/FCC/CCC/UL/RoHS/PSE/JET 認証	1
電源ケーブル	*(出荷国の仕様による)	1


寸法

外観サイズ	637x375x40(±1)mm	正味重量	≦6.9 KG
ネジ穴	100x100 mm	総重量	≦9.2 KG

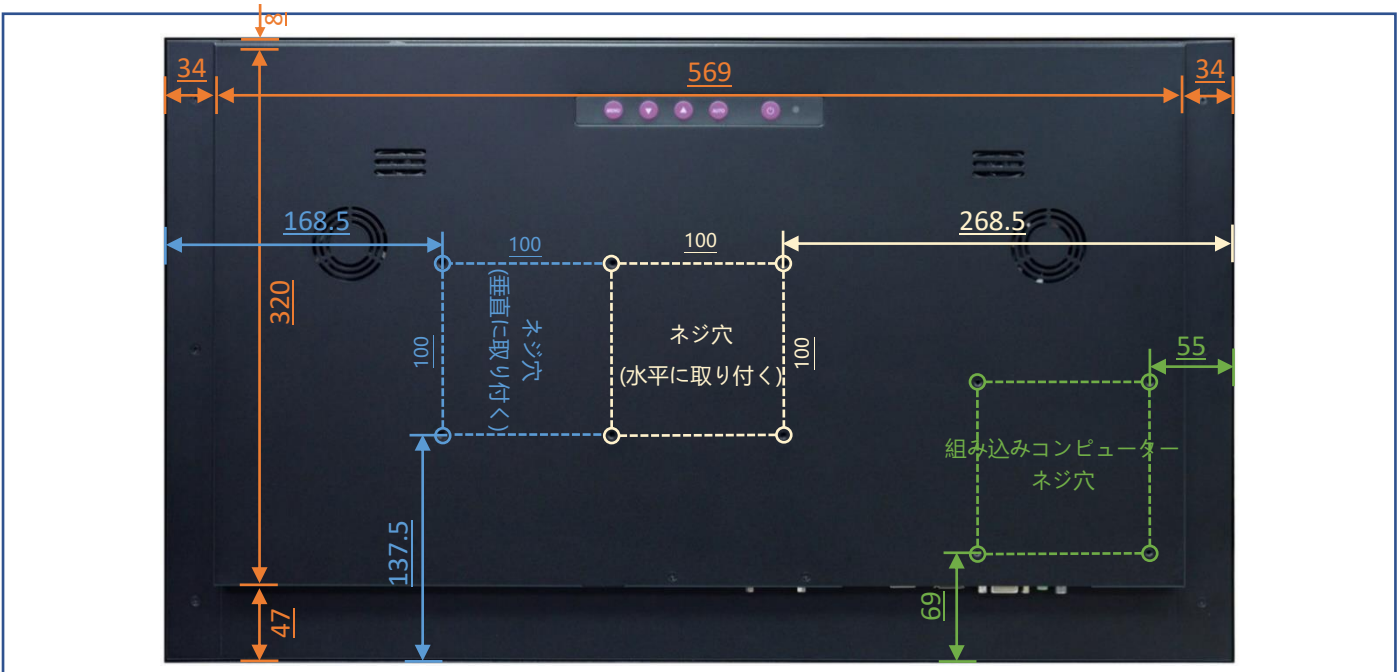

取り付けアクセサリオプション (スタンド)


アイテム	B スタンド	番号	DST-0B003/DST-1B003
ネジ穴 (対応 VESA 規格)	100x100 / 75x75 mm	サイズ	241x275x337 mm
素材	鋼/プラスチック/アルミニウム合金	正味重量	2.0 KG
アーム角度調節	-2° ~+180°	耐荷重	20 KG

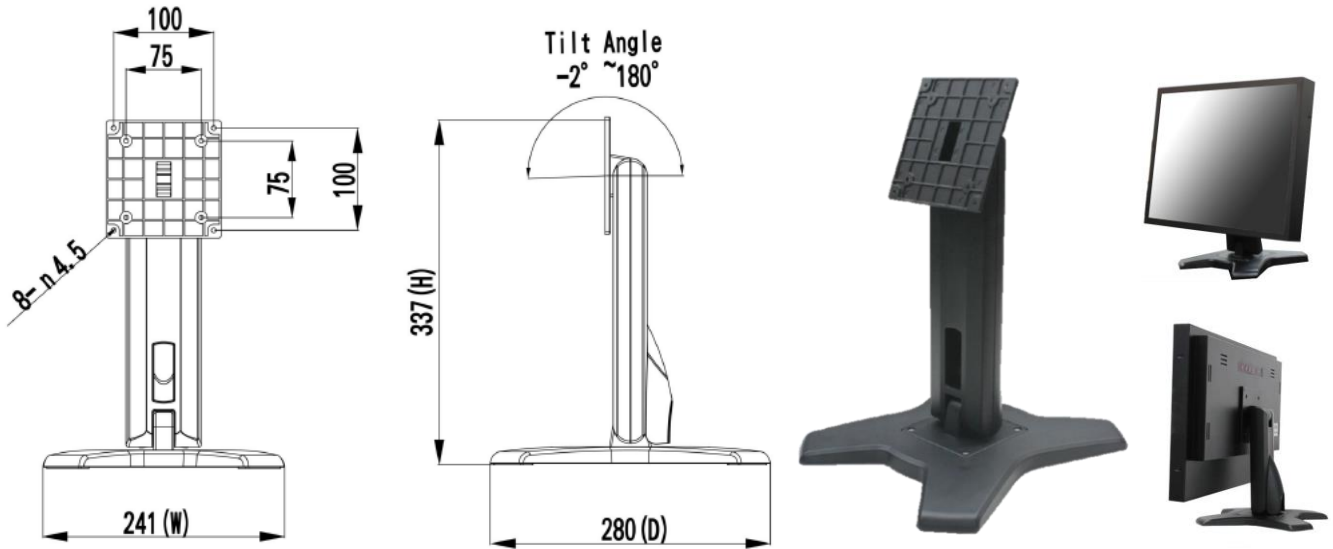


アイテム	Z スタンド	番号	DST-0BZ01/DST-1BZ01
ネジ穴 (対応 VESA 規格)	100x100 / 75x75 mm	サイズ	190x240x41.6
素材	亜鉛めっき鋼板	正味重量	2.6 KG
アーム角度調節	±360°	耐荷重	15 KG




取り付けアクセサリオプション (オープンフレーム)

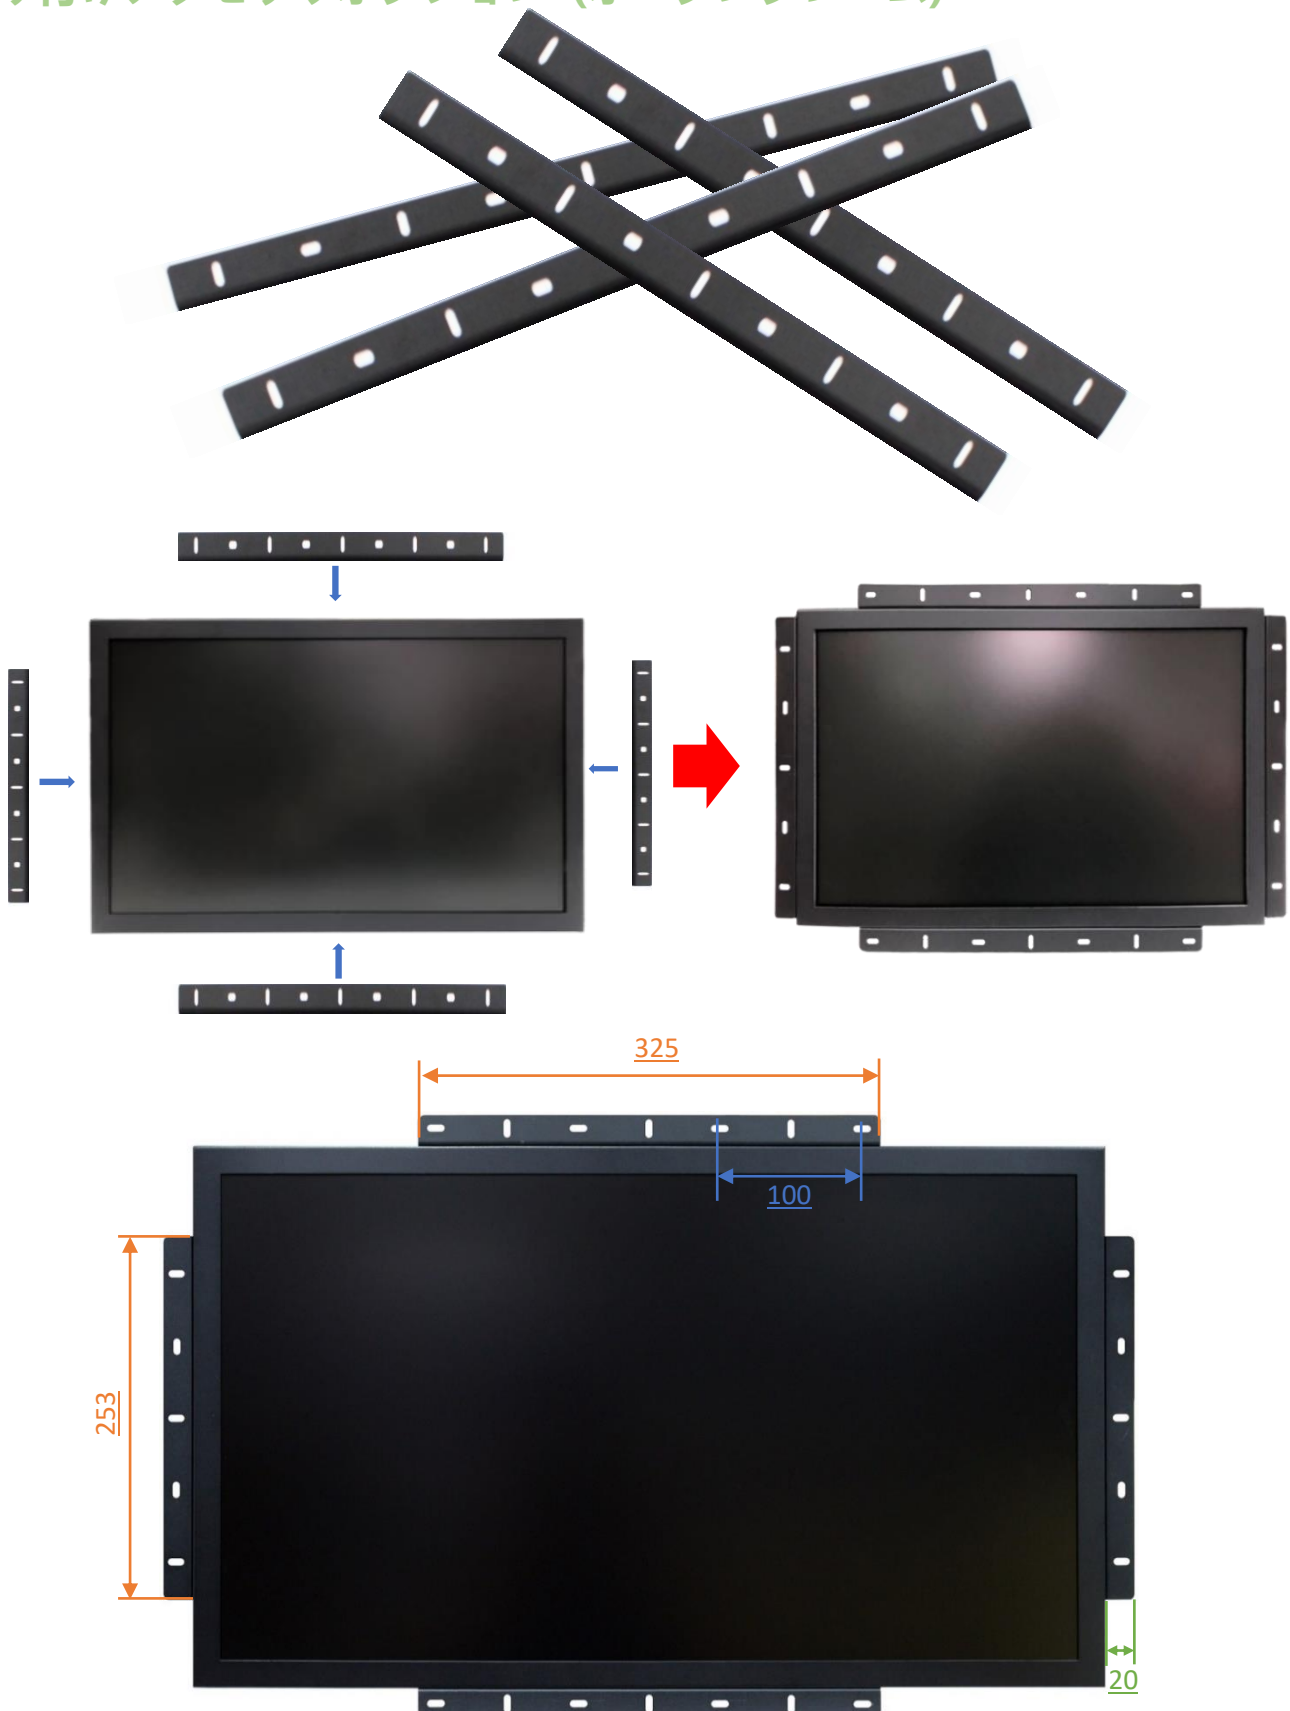

取り付けアクセサリオプション (壁掛けモニターアーム)

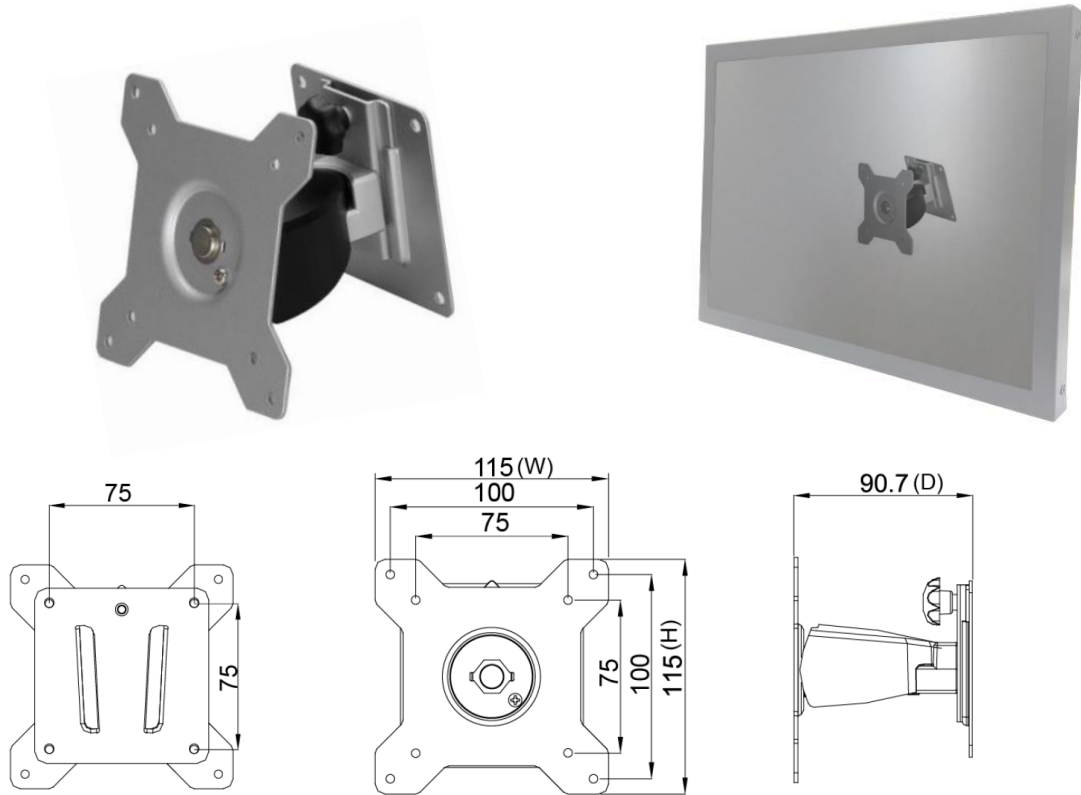

梱包サイズ

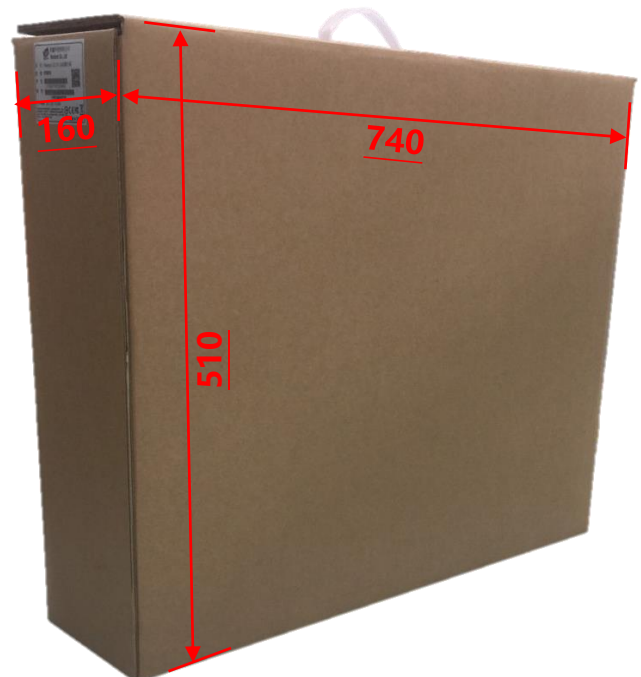

一台の梱包サイズ	740x510x160 mm
正味重量	≦6.9 KG
総重量	≦9.2 KG

取り付けアクセサリオプション (各種類のアーム)



- 273x180x265 mm
- 1.07 KG
- Support 12 KG



- 620x556x123 mm
- 3 KG
- Support 10 KG




- 250x192x445 mm
- 1.4 KG
- Support 12 KG



- 655x858.5x563 mm
- 7.56 KG
- Support 30 KG



- 158x403x144 mm
- 2.12 KG
- Support 12 KG



- 646x861x953.5 mm
- 8.57 KG
- Support 30 KG



- 423x403x240 mm
- 1.91 KG
- Support 12 KG



- 1300x403x307 mm
- 5.3 KG
- Support 8 KG (2.7 KG Each)



- 715x393x144 mm
- 3.68 KG
- Support 12 KG (6 KG Each)

