

# 製品仕様書

<b>客先</b>	
<b>製品名</b>	<b>NTSP550 V500</b>



製品仕様書変更履歴			
バージョン	変更内容	旧バージョン	新バージョン
V2004.1	正式発行		

## 製品紹介

- ★ 55 インチワイドモニター、4K (UHD) 解像度
- ★ 前側防水性能 IP65
- ★ VA、視野角 (上下/左右): 178°/178°
- ★ 完全フラットの投影型静電容量方式タッチパネル
- ★ 硬度 7H の表面強化ガラス
- ★ 台湾製造、3 年製品保証
- ★ 各厳しい環境に対応可能
- ★ 静電容量方式 10 点の同時タッチをサポート。アクティブスタイラスペンもご利用いただけます。
- ★ 金属製ハウジングは、他のさまざまな取り付けブラケットのオプションで利用可能です。
- ★ 高輝度パネルは、アウトドアではご利用いただけます。 **(オプション)**
- ★ RS232 によるリモートコントロール対応 **(オプション)**
- ★ 自動輝度調整機能 **(オプション)**



PSE



BSMI



FCC



CE



RoHS



ISO9001

## ディスプレイ仕様

画面サイズ	NTSP550XPS9A-GGXXUX-500*	液晶パネルのプロセス	Normally Black
有効表示エリア	54.6 インチ	応答速度	8.5 msec.
解像度	1209.6x680.4 mm	バックライト方式	LED (white LED)
コントラスト比	3840x2160 (UHD)	視野角	178°/178° (CR=10)
アスペクト比	4000:1	バックライト寿命	>50000 時間
最大表示色	16:9	使用周囲温度	0~50°C
画素ピッチ	1070 百万色	保管周囲温度	-20~60°C
応答速度	0.315x0.315 mm	表面処理	アンチグレアや霧 2%、3H

\* X = A~Z, 0~9(オプションの仕様による)

## タッチ仕様



タッチパネル方式	投影型静電容量方式	光線透過率	≥86%
タッチ入力点数	10 点	精度	99.00%
入力インターフェース	USB/RS232 (オプション)	タッチパネルの厚さ	2.9±0.2mm
ガラス硬度	7H	耐衝撃等級	IK07



## 対応している OS

Windows	Win7, Win8, Win10 ↑
Linux	Kernel 2.6.24 ↑
Android	3.0 ↑
Mac	10.5.x ↑ (Intel CPU)

## 入出力仕様

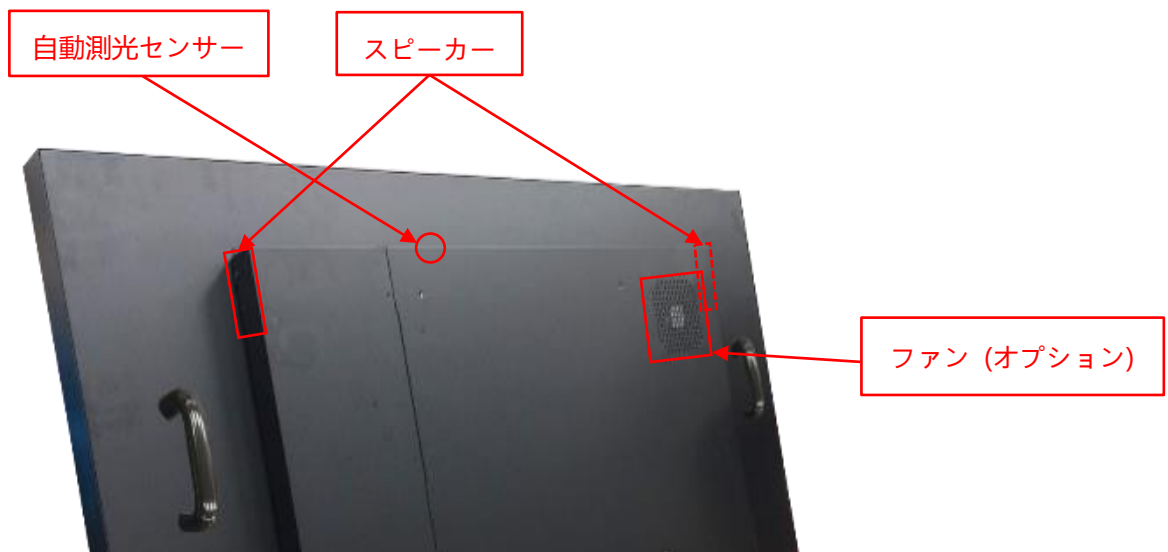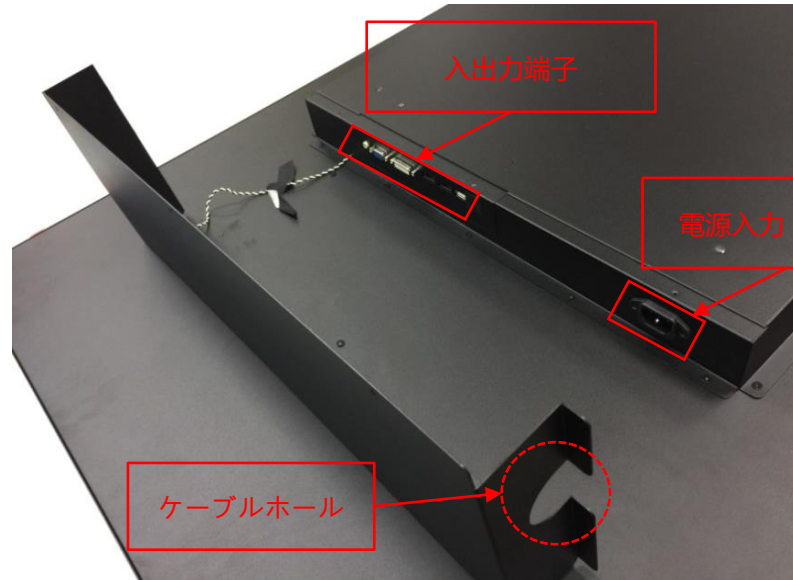

入出力	数量	入出力	数量
HDMI 入力	2	USB (インタフェース)	1
VGA 入力	1	RS232	オプション
Display Port	2	スピーカー	10W x2
音源入力(3.5mm)	1	自動測光センサー	オプション
AC 電源入力(C14)	1	リモコン	オプション

## ディスプレイ仕様オプション

輝度			
	カンデラ	環境	モデル番号
スタンダード	450nits	一般(屋内)	NTSP550 <u>N</u> <u>P</u> S9A-GGXXUX-500
オプション	700nits	アウトドア/半屋外	NTSP550 <u>H</u> <u>P</u> 29A-GGXXUX-500

ケースの色		
	仕様	モデル番号
スタンダード	黒	NTSP550XPS9A-GG <u>B</u> XUX-500
オプション 1	銀	NTSP550XPS9A-GG <u>W</u> XUX-500
オプション 2	白	NTSP550XPS9A-GG <u>S</u> XUX-500
他のオプション	他の色	NTSP550XPS9A-GG <u>X</u> XUX-500

\* X = A~Z, 0~9(色の仕様による)

ケース素材		
	仕様	モデル番号
スタンダード	亜鉛めっき鋼板 (SECC)	NTSP550XPS9A-GG <u>X</u> <u>S</u> UX-500
オプション 1	ステンレス	NTSP550XPS9A-GG <u>X</u> <u>L</u> UX-500
オプション 2	アルミニウム合金	NTSP550XPS9A-GG <u>X</u> <u>A</u> UX-500


ラジエーターファン		
	仕様	モデル番号
スタンダード	ファンなし	NTSP550XPS9A-GGXXU <u>0</u> -500
オプション	7枚羽/1.2W/4000 ファン回転数/ 最大 CFM:10.96/28.3 dB	NTSP550XPS9A-GGXXU <u>F</u> -500

## アクセサリ


アイテム	内容	数量
HDMI ケーブル	HDMI ケーブル、オス-オス、1.8 メートル	1
電源ケーブル	* (出荷国の仕様による)	1
USB ケーブル	A type オス-オス、1.5 メートル	1

## 仕様オプション

OSD ディスプレイ設定表示・調整機能		
	アイテム	内容
スタンダード	メニューボタン	ディスプレイ本体裏にいるのボタン
オプション 1	リモートコントロール	リモートコントロール、RS232 インターフェース
オプション 2	自動調光	周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整する




自動測光センサー

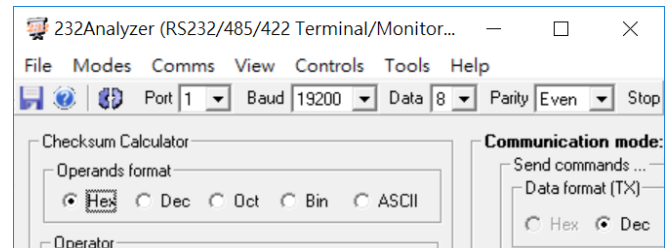


\* リモートコントロール


アクティブスタイラスペン	
タッチペン技術	アクティブカップリング PCAP タッチペン
動作周波数	90~250 KHZ
筆圧レベル	256~1024 段階
サイドスイッチ	スイッチ 2 つ (書き/消し)
感知力	5~25 グラム
最大感知力	400 グラム

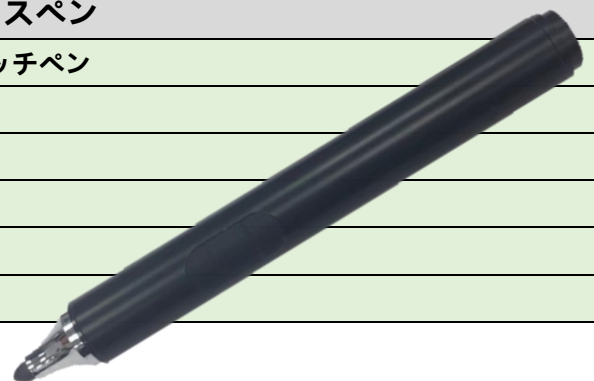

取り付けアクセサリオプション (壁掛けモニターアーム)

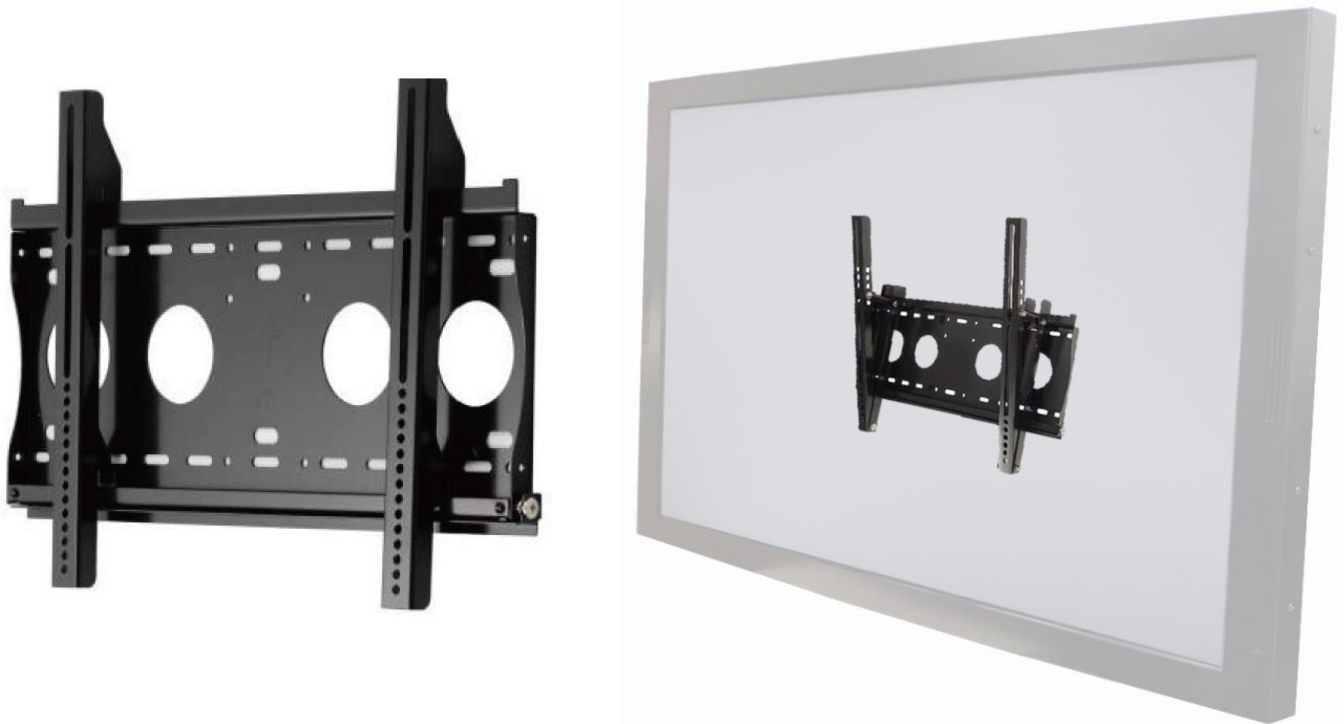

番号	<b>WMB-B001</b>		
対応している壁掛けネジ穴	<b>Max. 400x450 mm</b>	サイズ	<b>508x490x48 mm</b>
素材	<b>亜鉛めっき鋼板</b>	正味重量	<b>4.01 KG</b>
傾く角度	<b>0°/5°/10°/13°/15°</b>	耐荷重	<b>80 KG</b>
ネジ規格	<b>M4/M5/M6/M8</b>	壁との最短距離	<b>48 mm</b>

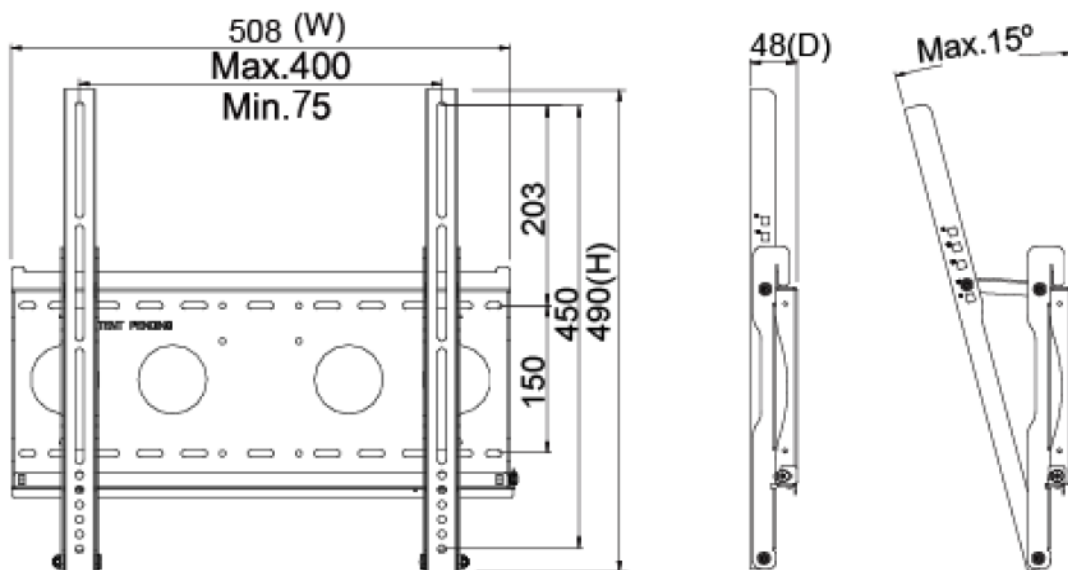

取り付けオプション (KIOSK 機材)






素材	亜鉛めっき鋼板 (SECC)
移動用車輪	四つ (前の2つはブレーキ付き)
防水規格	前側 IP65
電源コンセント	無し (線材予備穴あり)



取り付けオプション (移動用カート)





正味重量	32.5 KG
梱包サイズ	W1545xD383xH392 mm
ネジ規格	M4/M5/M6/M8
素材	鋼/プラスチック/アルミニウム合金
最大壁掛けネジ穴間隔	800x600mm
耐荷重	30 KG
移動用車輪	四つ (前の2つはブレーキ付き)
高さ調整範囲	500 mm
RoHS/REACH 認証	◎

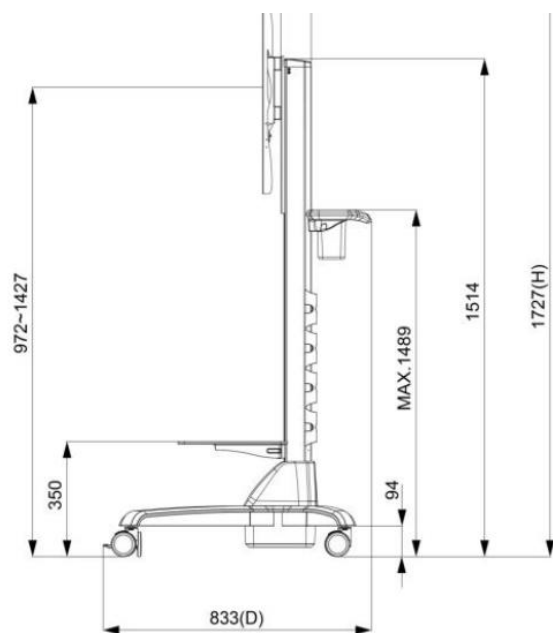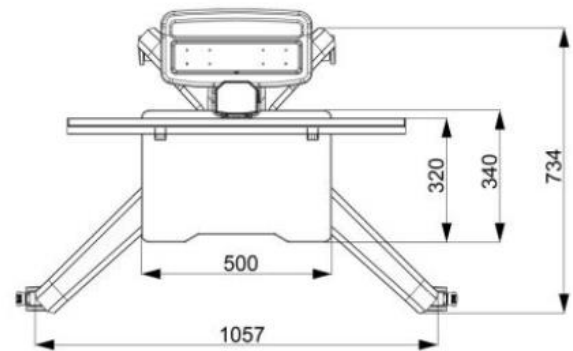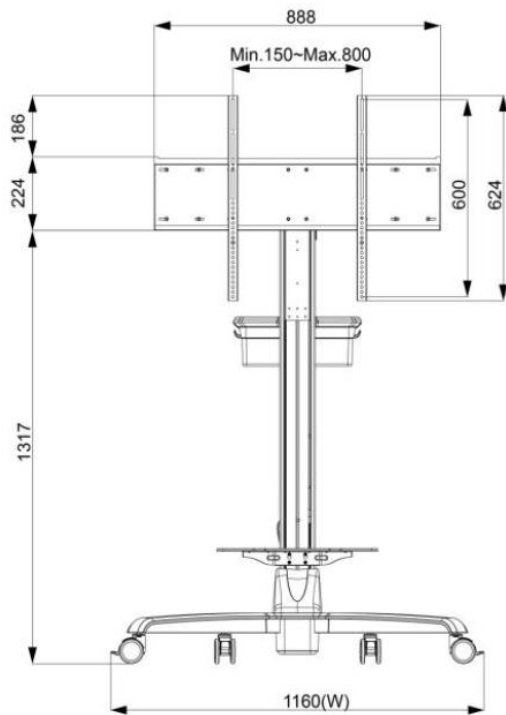

## 寸法

外観サイズ	1257x758x118(±2)mm	正味重量	≦ 38 KG
ネジ穴	300x300 mm	総重量	≦ 45 KG

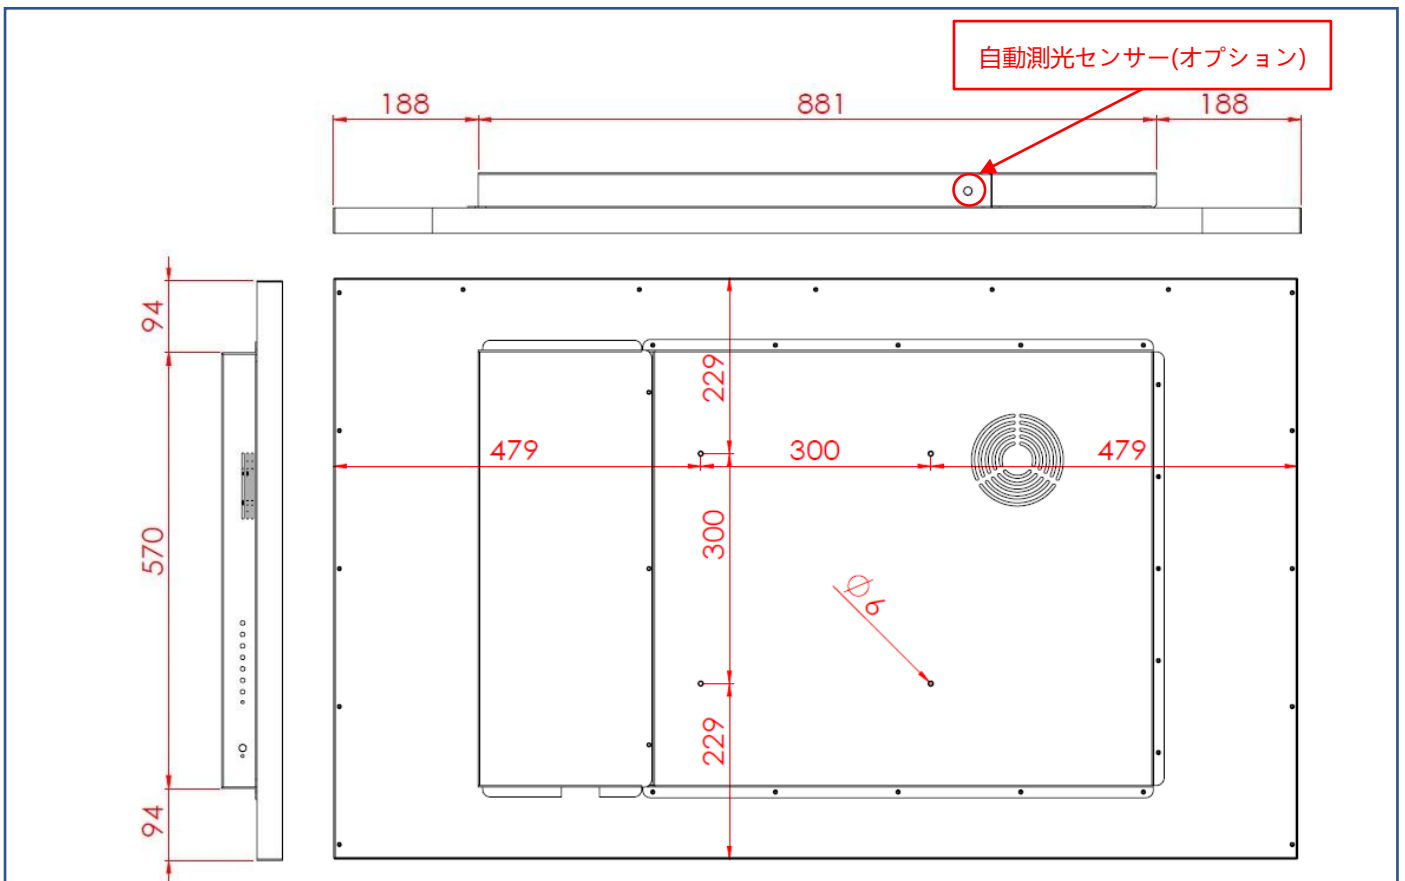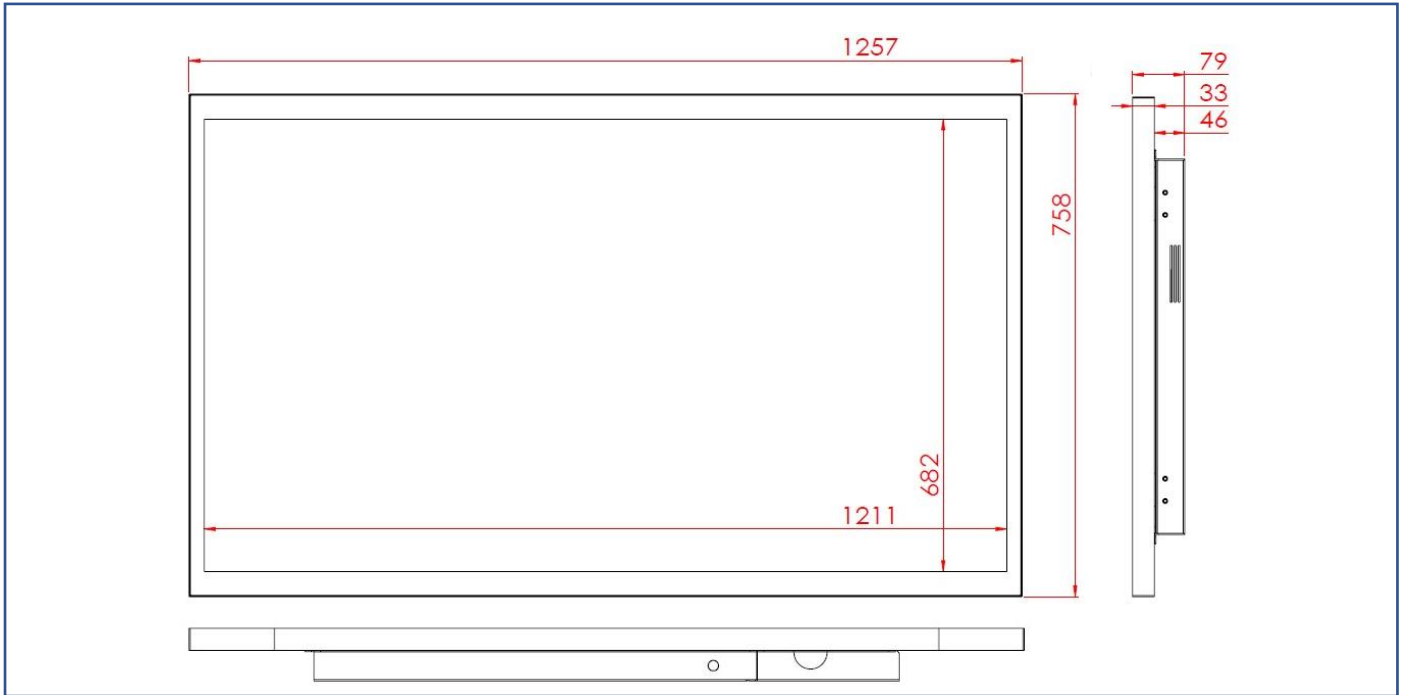

## 梱包サイズ



一台の梱包サイズ	<b>153x96x23 CM</b>
正味重量	<b>≤38 KG</b>
総重量	<b>≤45 KG</b>